


不得依图面量测尺寸

收到此图请将前图作废 生产用图

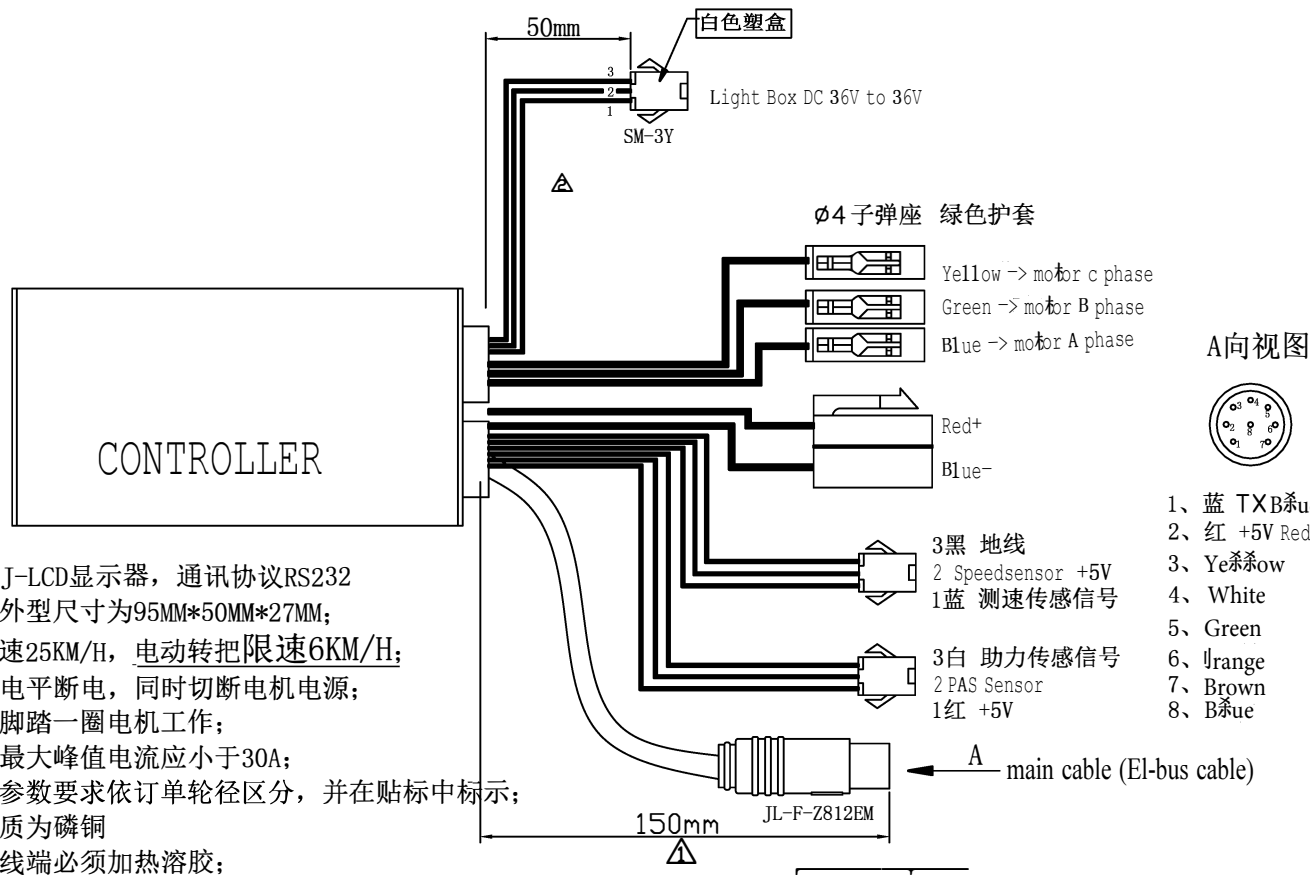

技术要求:

- 1、配嘉特J-LCD显示器，通讯协议RS232
- 2、控制器外型尺寸为95MM*50MM*27MM;
- 3、整车限速25KM/H, 电动转把限速6KM/H;
- 4、刹把低电平断电，同时切断电机电源;
- 5、助力时脚踏一圈电机工作;
- 6、控制器最大峰值电流应小于30A;
- 7、控制器参数要求依订单轮径区分，并在贴标中標示;
- 8、插件材质为磷铜
- 9、塑盒进线端必须加热溶胶;



- 变更项: 1、J-LCD仪表档位变更为0-5档，增加0档;
 2、整车超速断电更改为缓断电模式;
 3、八芯集成线出线线长变更为150mm;

品名	控制器		
图号	SO-WZK0048	日期	2017-4-25
版次	C	核准	
材质		审核	
比例		制图	

△			一般公差		尺寸	公差
			尺寸	公差	角度	0.5°
△	取消护套线，使用裸线;	规范	1-6	±0.2	120-315	±1.2
△	变更: 增加仪表0档功能，超速缓断电模式，线长变更;	马光 11/19	6-30	±0.5	315-1000	±2.0
序次	变更内容	变更者	30-120	±0.8	1000-3150	±3.0

昆山顺轮贸易有限公司